




# Laurens Classic

**Indikace výkonu Dt 50°C**  
**500 ~ 1400 Watt**  
(dle rozměrů radiátoru)

Všechny rozměry v MM. Skryté symboly NELZE objednat  
\*) speciální rozměry na zakázku dle požadavku klienta (příplatek)

-  Jen topení,  
(uzavřený) topný systém
-  Topení & elektrický provoz  
Kombinované vytápění
-  Jen elektrický provoz



### Ocel

Trubky: 20 mm  
Profily: D 30x40 mm




### Povrchová úprava

+0% RAL bílá  
Ostatní za příplatek




### Parametry

max. 10 bar  
max. 110° C



### Standardní šířky

300, 400, 450, 500, 600,  
750, 900




### Standardní výšky

960, 1320, 1680, 1850  
20, 27, 34, 37 trubek




### Dodací lhůty

1 - 4 týdny  
+2 týdny "na míru"

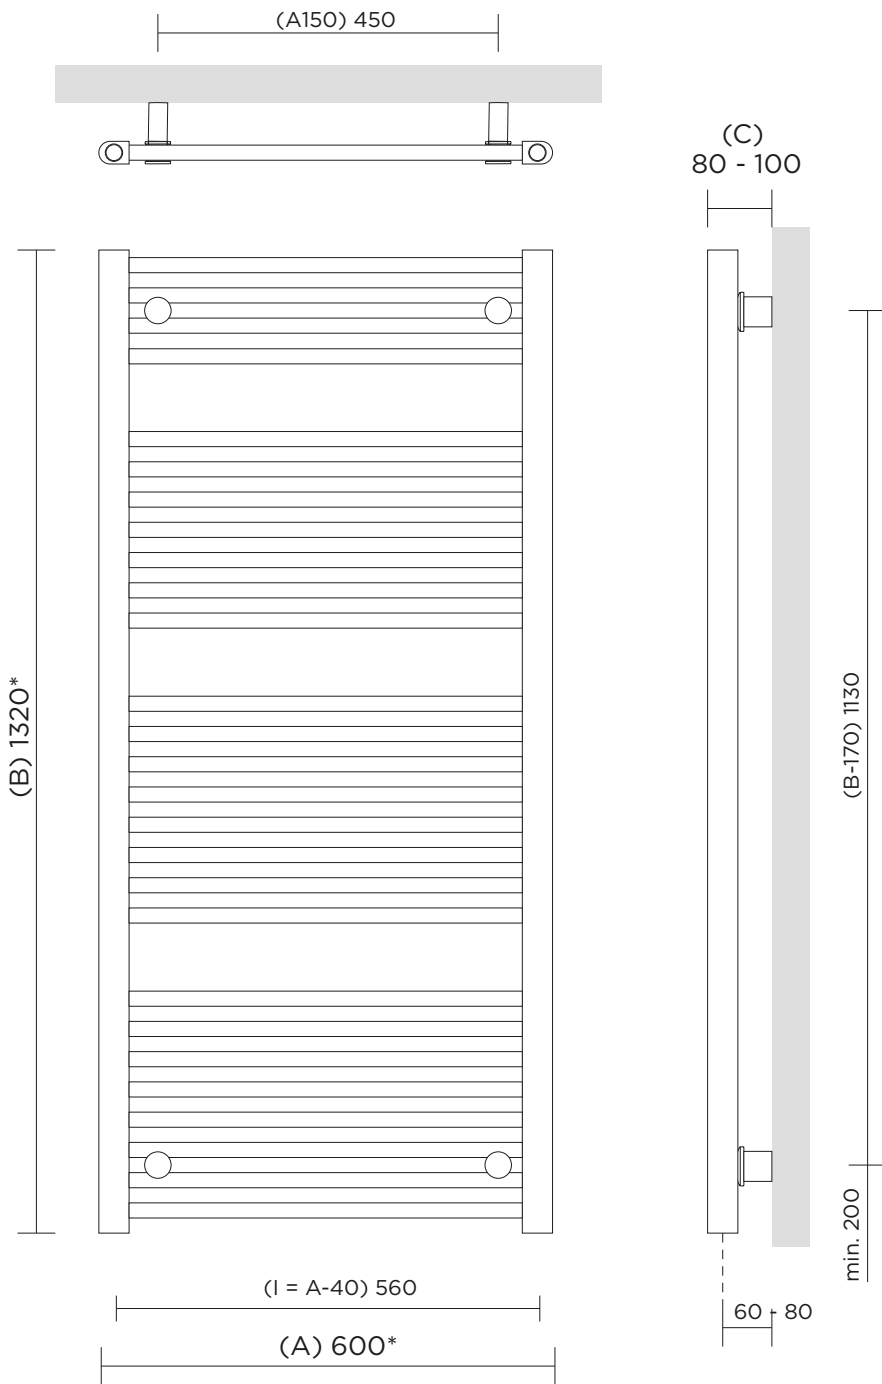

### Možnosti připojení


■ Za příplatek  Standard

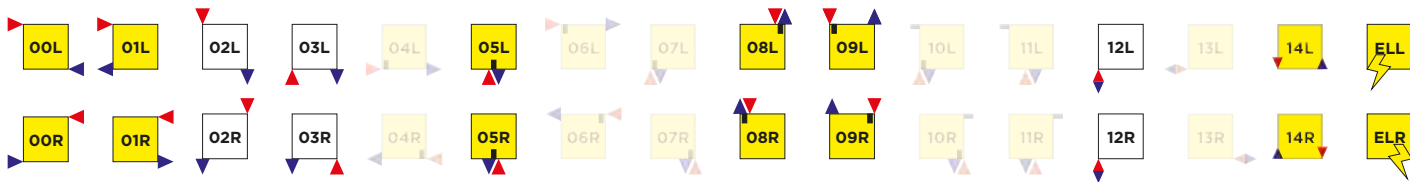


**UPOZORNĚNÍ:** Změny a tiskové chyby vyhrazeny. Laurens vyhrazuje právo na změnu specifikací modelu bez předchozího oznámení.  
Veškeré změny instalace stávajícího nebo nového připojení doporučujeme realizovat nejdříve po dodávce radiátoru na místo určení.  
Více informací o cenách, výkonech a prodejních místech naleznete na [www.laurens.cz](http://www.laurens.cz)

Všechny rozměry v MM. Držáky jsou součástí dodávky radiátoru.  
Držáky (chrom plastové/nerez kovové) odpovídají povrchové úpravě radiátoru.


1

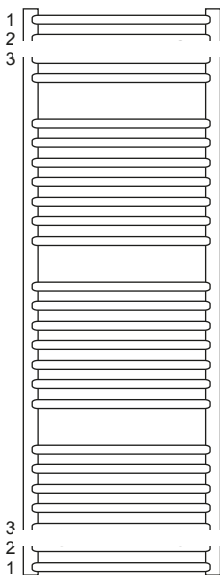

2

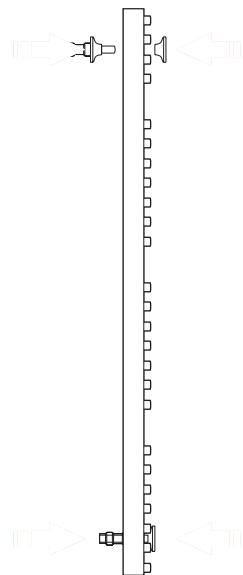

3

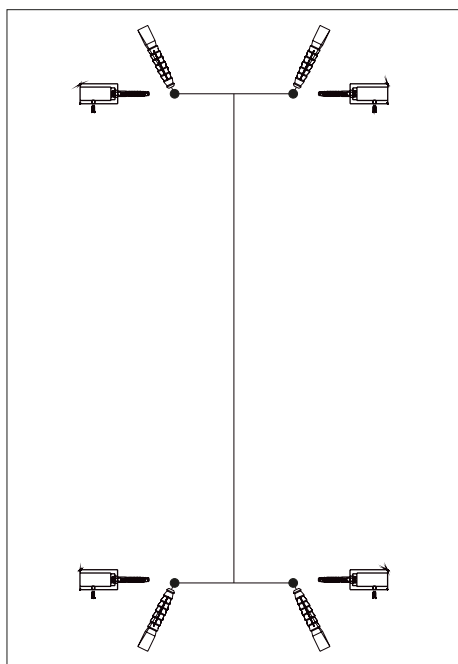

4

